

PRODUKT INFORMATION // PRODUCT INFORMATION

Flixx



- » **Breites Anwendungsspektrum** // Wide application range
- » **Hohe Wartungsfreundlichkeit** // Outstanding ease of maintenance
- » **Passives Wärmemanagement** // Passive thermal management
- » **Werkzeuglose Schnellspannautomatik** // Tool-free automatic clamping
- » **Farbliche Akzente und Lichteffekte** // Coloured accents and light effects



Auch in DALI erhältlich
Also available with DALI

Flixx





Einbau-Downlights quadratisch // Square Recessed Downlights



- Einbau-Downlight quadratisch mit LED-Technologie für Allgemeinbeleuchtung
 - Leuchte erweiterbar mit verschiedenen Dekor-/Lichteffektrahmen und Dekogläsern
 - Leuchte inklusive Lichteffektrahmen klar als Standard
 - hohe Wartungsfreundlichkeit
 - Lebensdauer L80 B20 50.000 h
 - werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern bzw. Schnellspannautomatik
 - energiesparend, keine UV- und Wärmestrahlung
 - Wärmemanagement mit Passivkühlung
 - entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute
 - Deckeneinbaurahmen aus Zinkdruckguss
 - steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
 - Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
 - auch als dimmbare DALI Version erhältlich (Aufpreis)
- square recessed downlight with LED technology for general lighting
 - luminaire can be expanded with different decor/light effect frames and deco glasses
 - light effect frame clear included as standard
 - outstanding ease of maintenance
 - lifetime L80 B20 50.000 h
 - tool-free ceiling mounting with quick clamping springs or automatic clamping
 - energy-saving, no UV and thermal emissions
 - thermal management with passive cooling
 - anti-reflective reflector for maximum luminous efficiency made from aluminium
 - ceiling recessed frame made from die-cast zinc
 - simple plug connection to ballast
 - ballast included (positioning outside of the luminaire body)
 - also available in a dimmable DALI version (surcharge)



Ersetzt replaces	Leistung power	Lichtstrom luminous flux	Lichtfarbe light-colour	Deckenausschnitt cut-out	Einbautiefe inst. depth	Deckenstärke ceiling thickness	Bestell-Nr. order no.
HIT 20W/NV50W	15 W	1110 lm	827	∅ 68	90	1 – 25	FLIQ 100.1027.01
		1160 lm	830	∅ 68	90	1 – 25	FLIQ 100.1030.01
		1200 lm	840	∅ 68	90	1 – 25	FLIQ 100.1040.01
HIT 35W/NV100W	27 W	2540 lm	827	95 x 95	110	1 – 25	FLIQ 200.2027.01
		2670 lm	830	95 x 95	110	1 – 25	FLIQ 200.2030.01
		2800 lm	840	95 x 95	110	1 – 25	FLIQ 200.2040.01
TC 2x18W	11 W	890 lm	830	140 x 140	155	5 – 50	FLIQ 300.1030.01
		960 lm	840	140 x 140	155	5 – 50	FLIQ 300.1040.01
TC 2x26W	22 W	1770 lm	830	140 x 140	155	5 – 50	FLIQ 300.2030.01
		1920 lm	840	140 x 140	155	5 – 50	FLIQ 300.2040.01
TC 2x32W	29 W	2630 lm	830	140 x 140	155	5 – 50	FLIQ 300.3030.01
		2810 lm	840	140 x 140	155	5 – 50	FLIQ 300.3040.01
TC 2x26W	22 W	2120 lm	830	188 x 188	155	5 – 50	FLIQ 400.2030.01
		2290 lm	840	188 x 188	155	5 – 50	FLIQ 400.2040.01
TC 2x32W	29 W	2940 lm	830	188 x 188	155	5 – 50	FLIQ 400.3030.01
		3180 lm	840	188 x 188	155	5 – 50	FLIQ 400.3040.01

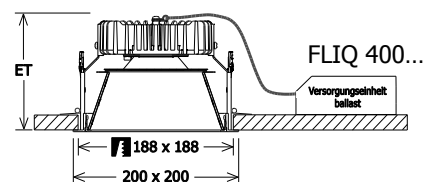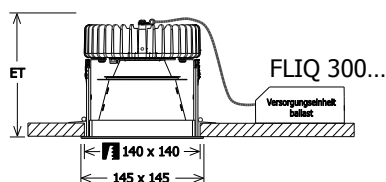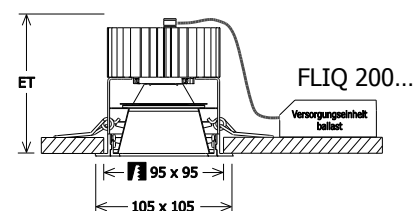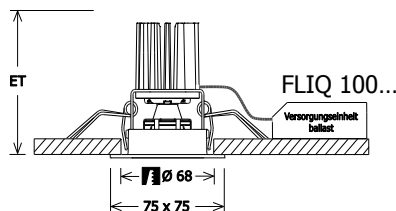

Auch in DALI erhältlich
Also available with DALI

Flixx





Einbau-Downlights rund // Circular Recessed Downlights









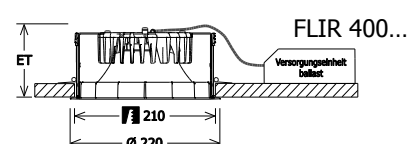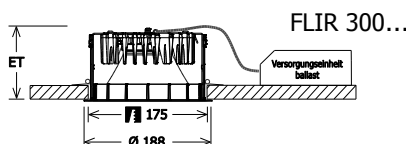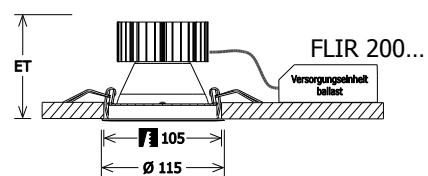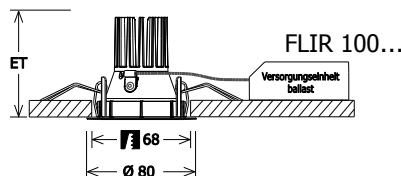



















- Einbau-Downlight rund mit LED-Technologie für Allgemeinbeleuchtung
- Leuchte erweiterbar mit verschiedenen Dekor-/Lichteffektrahmen und Dekogläsern
- Leuchte inklusive Lichteffektrahmen klar als Standard
- FLIR 100/200 um 20° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Lebensdauer L80 B20 50.000 h
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern bzw. Schnellspannautomatik
- energiesparend, keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- hochwertiger Aluminiumreflektor mit PRI-Plus Spiegeloptik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- Deckeneinbaurahmen aus Zinkdruckguss
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- auch als dimmbare DALI Version erhältlich (Aufpreis 20 €)
- circular recessed downlight with LED technology for general lighting
- luminaire can be expanded with different decor/light effect frames and deco glasses
- light effect frame clear included as standard
- FLIR 100/200 pivots through 20°
- outstanding ease of maintenance
- lifetime L80 B20 50.000 h
- tool-free ceiling mounting with quick clamping springs or automatic clamping
- energy-saving, no UV and thermal emissions
- thermal management with passive cooling
- reflector made from high-quality aluminium with PRI-Plus specular optics for high luminous efficiency and glare-free lighting
- ceiling recessed frame made from die-cast zinc
- simple plug connection to ballast
- ballast included (positioning outside of the luminaire body)
- also available in a dimmable DALI version (surcharge 20 €)



Ersetzt replaces	Leistung power	Lichtstrom luminous flux	Lichtfarbe light-colour	Ausschnitt cut-out	Einbautiefe inst. depth	Deckenstärke ceiling thickness	Ausstrahlwinkel beam angle	Bestell-Nr. order no.
HIT 20W/NV50W	15 W	1310 lm	827	Ø 68	90	1 – 25	15°	FLIR 100.1027.15
		1300 lm	827	Ø 68	90	1 – 25	25°	FLIR 100.1027.25
		1290 lm	827	Ø 68	90	1 – 25	35°	FLIR 100.1027.35
		1380 lm	830	Ø 68	90	1 – 25	15°	FLIR 100.1030.15
		1370 lm	830	Ø 68	90	1 – 25	25°	FLIR 100.1030.25
		1360 lm	830	Ø 68	90	1 – 25	35°	FLIR 100.1030.35
		1420 lm	840	Ø 68	90	1 – 25	15°	FLIR 100.1040.15
		1410 lm	840	Ø 68	90	1 – 25	25°	FLIR 100.1040.25
		1400 lm	840	Ø 68	90	1 – 25	35°	FLIR 100.1040.35
HIT 35W/NV100W	27 W	2830 lm	827	Ø 105	110	1 – 25	15°	FLIR 200.2027.15
		2820 lm	827	Ø 105	110	1 – 25	25°	FLIR 200.2027.25
		2810 lm	827	Ø 105	110	1 – 25	35°	FLIR 200.2027.35
		2740 lm	827	Ø 105	110	1 – 25	50°	FLIR 200.2027.50
		2970 lm	830	Ø 105	110	1 – 25	15°	FLIR 200.2030.15
		2960 lm	830	Ø 105	110	1 – 25	25°	FLIR 200.2030.25
		2950 lm	830	Ø 105	110	1 – 25	35°	FLIR 200.2030.35
		2880 lm	830	Ø 105	110	1 – 25	50°	FLIR 200.2030.50
		3120 lm	840	Ø 105	110	1 – 25	15°	FLIR 200.2040.15
		3110 lm	840	Ø 105	110	1 – 25	25°	FLIR 200.2040.25
		3100 lm	840	Ø 105	110	1 – 25	35°	FLIR 200.2040.35
		3030 lm	840	Ø 105	110	1 – 25	50°	FLIR 200.2040.50
TC 2x18W	11 W	1010 lm	830	Ø 175	105	5 – 50	70°	FLIR 300.1030.01
		1080 lm	840	Ø 175	105	5 – 50	70°	FLIR 300.1040.01
TC 2x26W	22 W	2050 lm	830	Ø 175	105	5 – 50	70°	FLIR 300.2030.01
		2220 lm	840	Ø 175	105	5 – 50	70°	FLIR 300.2040.01
TC 2x32W	29 W	2630 lm	830	Ø 175	105	5 – 50	70°	FLIR 300.3030.01
		2850 lm	840	Ø 175	105	5 – 50	70°	FLIR 300.3040.01
TC 2x26W	11 W	2120 lm	830	Ø 210	105	5 – 50	75°	FLIR 400.2030.01
		2290 lm	840	Ø 210	105	5 – 50	75°	FLIR 400.2040.01
TC 2x32W	29 W	2710 lm	830	Ø 210	105	5 – 50	75°	FLIR 400.3030.01
		2930 lm	840	Ø 210	105	5 – 50	75°	FLIR 400.3040.01



Abmessungen in mm // dimensions in mm

Dekor/Zubehör decor/accessories	FLIQ...	Bestell-Nr. order no.	FLIR...	Bestell-Nr. order no.
Dekorrahmen Schwarz // decor frame black		FLIQZ 100.01 FLIQZ 200.01 FLIQZ 300.01 FLIQZ 400.01		FLIRZ 100.01 FLIRZ 200.01 FLIRZ 300.01 FLIRZ 400.01
Dekorrahmen silber // decor frame silver		FLIQZ 100.02 FLIQZ 200.02 FLIQZ 300.02 FLIQZ 400.02		FLIRZ 100.02 FLIRZ 200.02 FLIRZ 300.02 FLIRZ 400.02
Dekorrahmen weiß // decor frame white		FLIQZ 100.03 FLIQZ 200.03 FLIQZ 300.03 FLIQZ 400.03		FLIRZ 100.03 FLIRZ 200.03 FLIRZ 300.03 FLIRZ 400.03
Lichteffektrahmen opal // light effect frame opal		FLIQZ 100.04 FLIQZ 200.04 FLIQZ 300.04 FLIQZ 400.04		FLIRZ 100.04 FLIRZ 200.04 FLIRZ 300.04 FLIRZ 400.04
Lichteffektrahmen klar // light effect frame clear		FLIQZ 100.05 FLIQZ 200.05 FLIQZ 300.05 FLIQZ 400.05		FLIRZ 100.05 FLIRZ 200.05 FLIRZ 300.05 FLIRZ 400.05
Lichteffektrahmen rot matt // light effect frame red matt		FLIQZ 100.06 FLIQZ 200.06 FLIQZ 300.06 FLIQZ 400.06		FLIRZ 100.06 FLIRZ 200.06 FLIRZ 300.06 FLIRZ 400.06
Lichteffektrahmen gelb matt // light effect frame yellow matt		FLIQZ 100.07 FLIQZ 200.07 FLIQZ 300.07 FLIQZ 400.07		FLIRZ 100.07 FLIRZ 200.07 FLIRZ 300.07 FLIRZ 400.07
Lichteffektrahmen blau matt // light effect frame blue matt		FLIQZ 100.08 FLIQZ 200.08 FLIQZ 300.08 FLIQZ 400.08		FLIRZ 100.08 FLIRZ 200.08 FLIRZ 300.08 FLIRZ 400.08
Lichteffektrahmen rot transluzent // light effect frame red translucent		FLIQZ 100.16 FLIQZ 200.16 FLIQZ 300.16 FLIQZ 400.16		FLIRZ 100.16 FLIRZ 200.16 FLIRZ 300.16 FLIRZ 400.16
Lichteffektrahmen gelb transluzent // light effect frame yellow translucent		FLIQZ 100.17 FLIQZ 200.17 FLIQZ 300.17 FLIQZ 400.17		FLIRZ 100.17 FLIRZ 200.17 FLIRZ 300.17 FLIRZ 400.17
Lichteffektrahmen blau transluzent // light effect frame blue translucent		FLIQZ 100.18 FLIQZ 200.18 FLIQZ 300.18 FLIQZ 400.18		FLIRZ 100.18 FLIRZ 200.18 FLIRZ 300.18 FLIRZ 400.18
Dekoglas opal // deco glass opal		FLIQZ 100.24 FLIQZ 200.24 FLIQZ 300.24 FLIQZ 400.24		FLIRZ 100.24 FLIRZ 200.24 FLIRZ 300.24 FLIRZ 400.24
Dekoglas klar // deco glass clear		FLIQZ 100.25 FLIQZ 200.25 FLIQZ 300.25 FLIQZ 400.25		FLIRZ 100.25 FLIRZ 200.25 FLIRZ 300.25 FLIRZ 400.25