

## PRODUKT INFORMATION // PRODUCT INFORMATION

# Lenso



- » **Speziell geeignet für Museen, Ausstellungen und Galerien //**  
Ideal for museums, exhibitions and galleries
- » **Filigraner Strahler für Akzentbeleuchtung //** Delicate spotlight for accent lighting
- » **Beleuchtung von Exponaten //** Accent lighting of exhibits
- » **Dimmbar //** Dimmable
- » **Für kreative und flexible Lichtlösungen //** For creative and flexible lighting solutions



# Lenso


## Anbaustrahler // Surface-mounted Spotlight




- Dimmbarer LED Anbaustrahler (1 – 10 V) für Akzentbeleuchtung
  - Lebensdauer L80 B20 50.000 h
  - Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar
  - hohe Wartungsfreundlichkeit
  - energiesparend, keine UV- und Wärmestrahlung
  - Wärmemanagement mit Passivkühlung
  - Leuchte aus Aluminium
  - Versorgungseinheit integriert
  - Befestigung mit 3-Phasen-Stromschienenadapter
  - Lichttechnisches Zubehör über selbstzentrierenden Magnetverschluss werkzeuglos montierbar
  - Lenso200 wird standardmäßig mit Blendklappen ausgeliefert.
  - Farbe: silber, schwarz, weiß
- dimmable LED surface-mounted spotlight (1 – 10 V) for accent lighting
  - lifetime L 80 B20 50.000 h
  - light-head rotates through 355° and pivots through 90°
  - outstanding ease of maintenance
  - energy saving, no UV and thermal emissions
  - thermal management via passive cooling
  - luminaire made from aluminium
  - ballast included
  - fastening via 3-phase adapter for contact tracks
  - tool-free mounting of accessories via self-centering magnetic catch
  - Lenso200 is supplied with shutter blades as standard.
  - colours: silver, black, white



Leistung power	Ausstrahlwinkel beam angle	Lichtstrom luminous flux	Lichtfarbe light-colour	CRI	Bestell-Nr. order no.
12 W	10°	475 lm	927	95	LENZO 101.27.10.2/POT
	10°	500 lm	930	95	LENZO 101.30.10.2/POT
	10°	525 lm	940	95	LENZO 101.40.10.2/POT
18 W	10°	950 lm	927	95	LENZO 201.27.10.2/POT
	10°	1000 lm	930	95	LENZO 201.30.10.2/POT
	10°	1050 lm	940	95	LENZO 201.40.10.2/POT

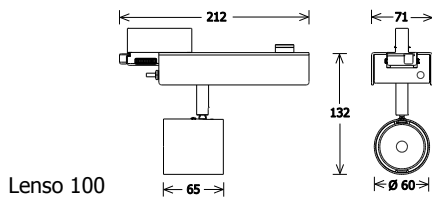

Lenso 100

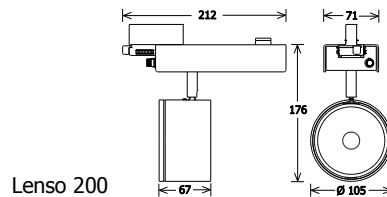

Lenso 200


Abmessungen in mm // dimensions in mm

### Lichttechnisches Zubehör // Technical Light Accessories


LENZO 100.1.40	Wabenraaster zur Blendungsbegrenzung (Abblendwinkel: 40°)
LENZO 200.1.40	honeycomb louvre to eliminate high angle glare (cut-off angle: 40°)
LENZO 100.7.1/4	Konversionsfilter 1/4, Absenken der Farbtemperatur // Conversion filter 1/4, reduces the colour temperature
LENZO 200.7.1/4	2700 K - 2450 K / 3000 K - 2700 K / 4000 K - 3500 K / 5000 K - 4250 K
LENZO 100.7.1/2	Konversionsfilter 1/2, Absenken der Farbtemperatur // Conversion filter 1/2, reduces the colour temperature
LENZO 200.7.1/2	2700 K - 2200 K / 3000 K - 2400 K / 4000 K - 3000 K / 5000 K - 3550 K
LENZO 100.7.3/4	Konversionsfilter 3/4, Absenken der Farbtemperatur // Conversion filter 3/4, reduces the colour temperature
LENZO 200.7.3/4	2700 K to 2000 K / 3000 K - 2200 K / 4000 K - 3000 K / 5000 K - 3125 K

## Lichttechnisches Zubehör // Technical Light Accessories


### LENSO 100.1.40 LENSO 200.1.40

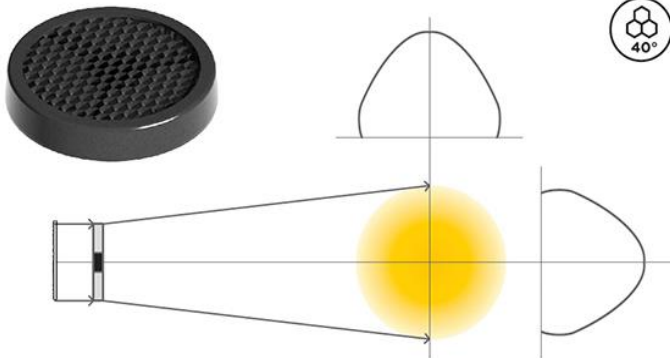

### LENSO 200.2

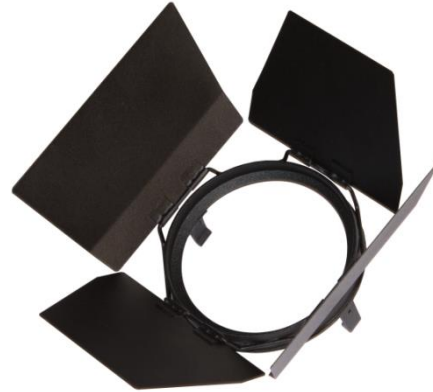


### LENSO 100.7... LENSO 200.7...

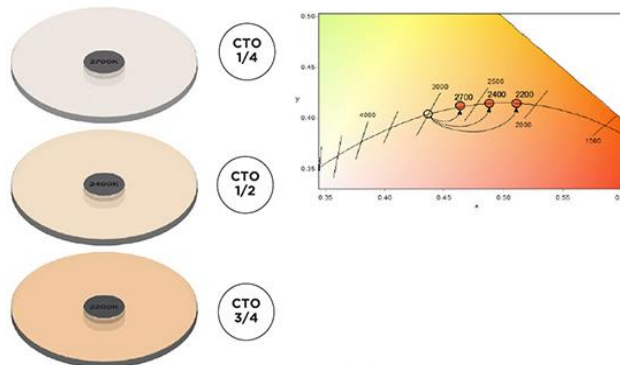

#### CCT SHIFT EFFECT

Starting Lamp CCT	1/4 CTO	1/2 CTO	3/4 CTO
2.700K	2.450K	2.200K	2.000K
3.000K	2.700K	2.400K	2.200K
4.000K	3.500K	3.000K	2.700K
5.000K	4.250K	3.550K	3.125K

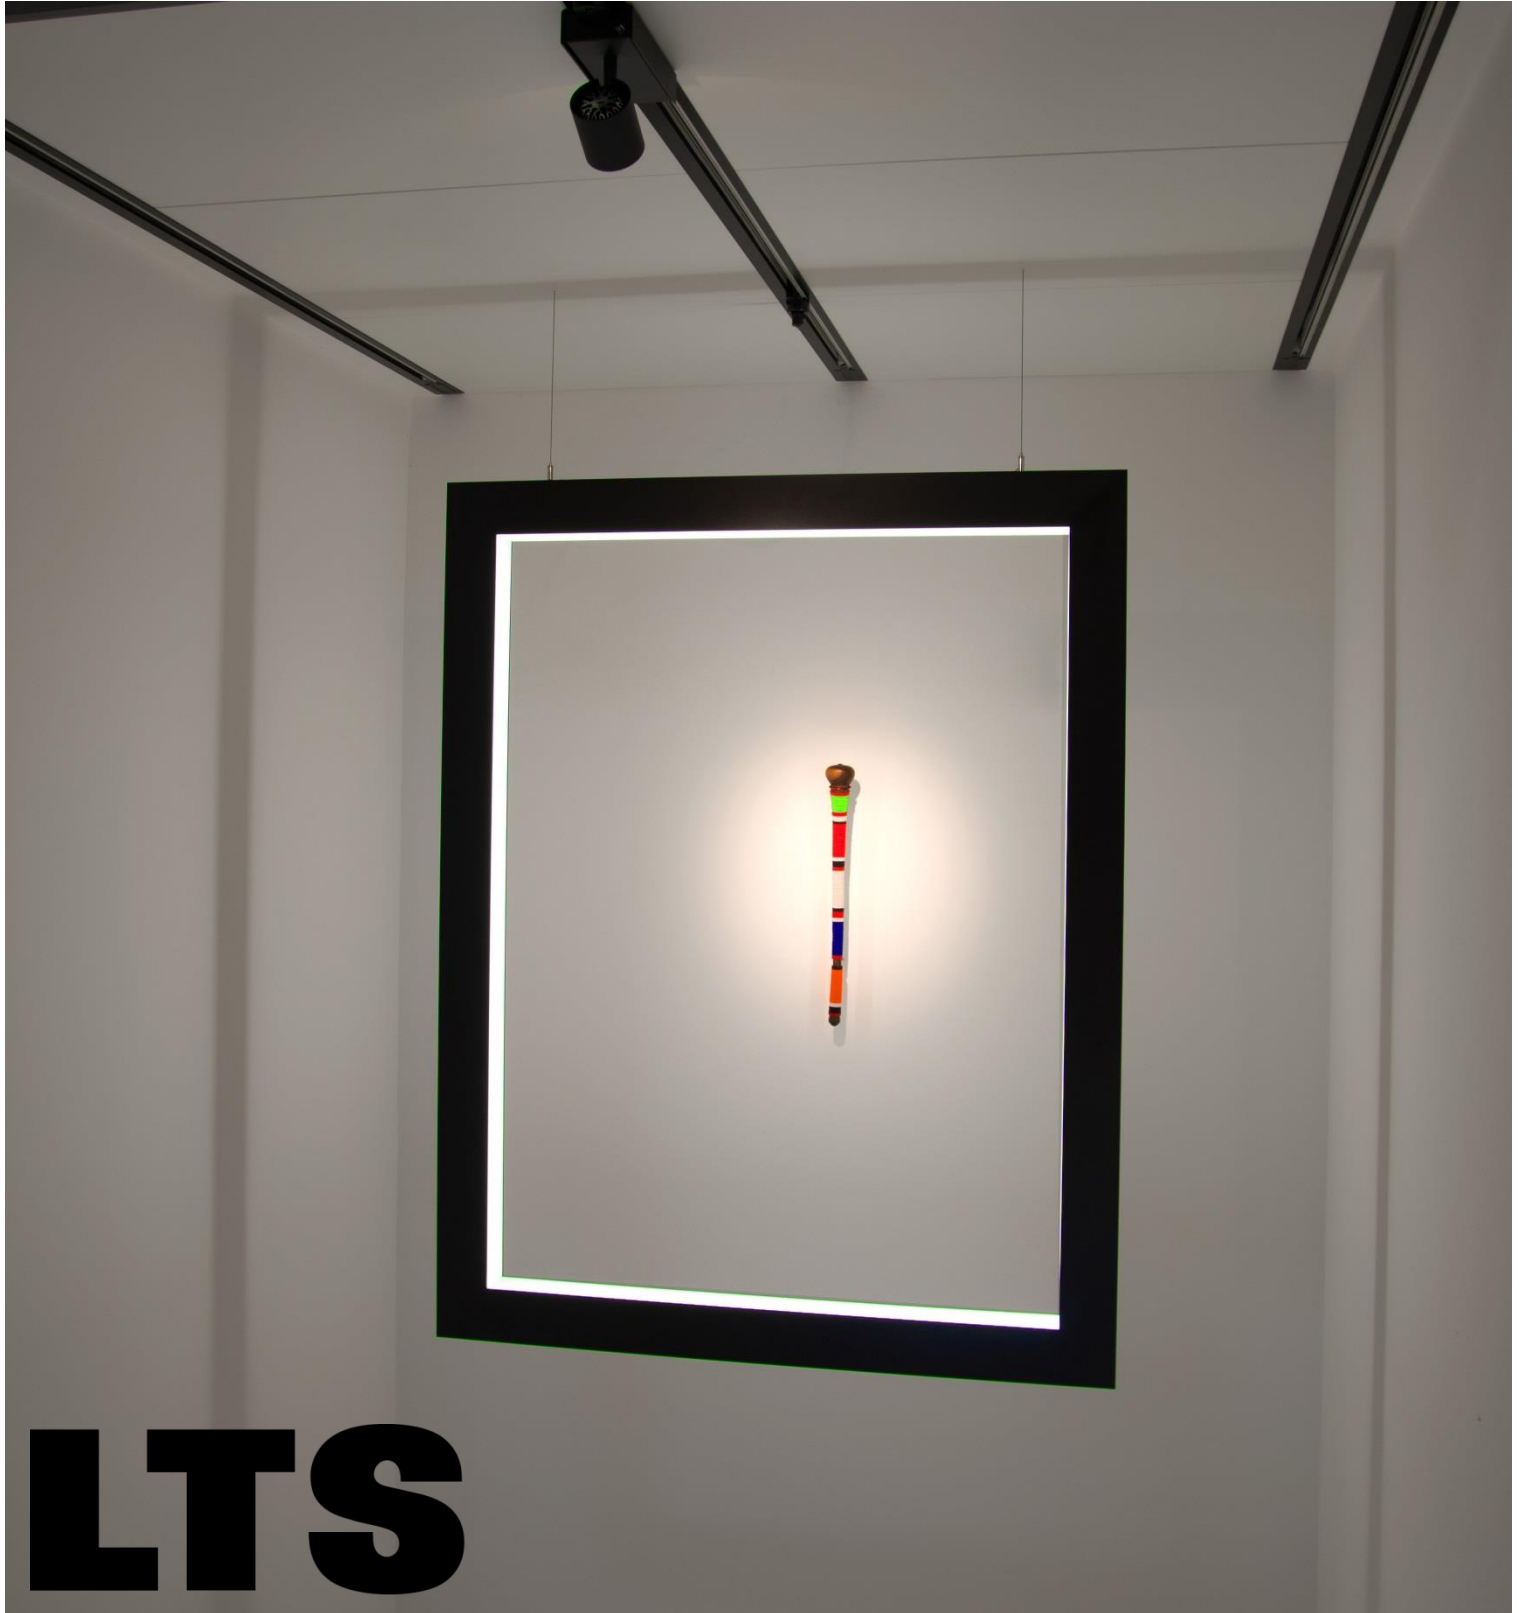

Stand bei Druck | Aktuelle Infos siehe [www.lts-licht.de](http://www.lts-licht.de) | Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die Preise verstehen sich als Bruttopreise in € zuzüglich gesetzlicher MwSt. Preise gültig in der Eurozone. // Information correct at the time of print. For the latest information see [www.lts-licht.de](http://www.lts-licht.de), We reserve again any errors, misprints or technical changes. Variations in colour due to printing.

LTS Licht & Leuchten GmbH | Waldesch 24 | 88069 Tettngang | Germany  
[info@lts-licht.de](mailto:info@lts-licht.de) | [www.lts-licht.de](http://www.lts-licht.de) | Telefon+49(0)7542/9307-0